

Než začnete telefon používat


Balíček s IP telefonem, který jste od nás obdrželi, obsahuje: **základovou stanici, bezdrátové sluchátko, napájecí stanici sluchátka, napájecí adaptéry, síťový kabel a baterie.** Sestavení telefonu a základové stanice vám zabere jen několik minut. Obě baterie vložte do přenosného sluchátka. Připojte napájecí adapter do napájecí stanice sluchátka a zapojte jej do zásuvky. Černý ethernetový kabel zapojte do základové stanice do zdířky ze spoda. Druhý konec zapojte do modemu, routeru nebo switche do zdířky určené pro IP telefony. Pokud switch nepodporuje napájení po ethernetovém kabelu, připojte napájecí adapter do základové stanice a zapojte jej do zásuvky. Zkontrolujte základovou stanici IP telefonu. V pravém dolním rohu by měla svítit kontrolka. Nejprve jedna, pak druhá. Jakmile se rozsvítí třetí, můžete zapnout bezdrátové sluchátko, podržením tlačítka „ukončení hovoru“. Nyní zkontrolujte displej telefonu. Na displeji by se měl objevit nápis „Welcome“ → „Searching for Base“ → „initializing data“. Až se po několika desítkách sekund zobrazí vaše zkrácené telefonní číslo, po té je vše připraveno a můžete začít telefonovat. Přimo v telefonu jsme pro vás připravili **telefonní seznam** vaší společnosti. Připravte si nyní údaje získané při předání služby, vaše **telefonní číslo a přístupové heslo. Vstupte do menu** telefonu.

1. Volání

Postupně stiskněte příslušné číslice k vytvoření tel. čísla. Pro odeslání volby stiskněte „Přijem hovoru“. Pro ukončení hovoru stiskněte „Ukončení hovoru“. Během hovoru lze přepínat mezi hlasitým odposlechem „Reproduktor“, připojením „Náhlavní soupravy“, nebo přiložením sluchátka k uchu „Sluchátko“.

2. Ovládání obecně

Navigační tlačítka slouží k pohybu v menu. Tlačítko **OK** slouží k potvrzení volby. Menu lze procházet navigačními tlačítky. Do nastavení

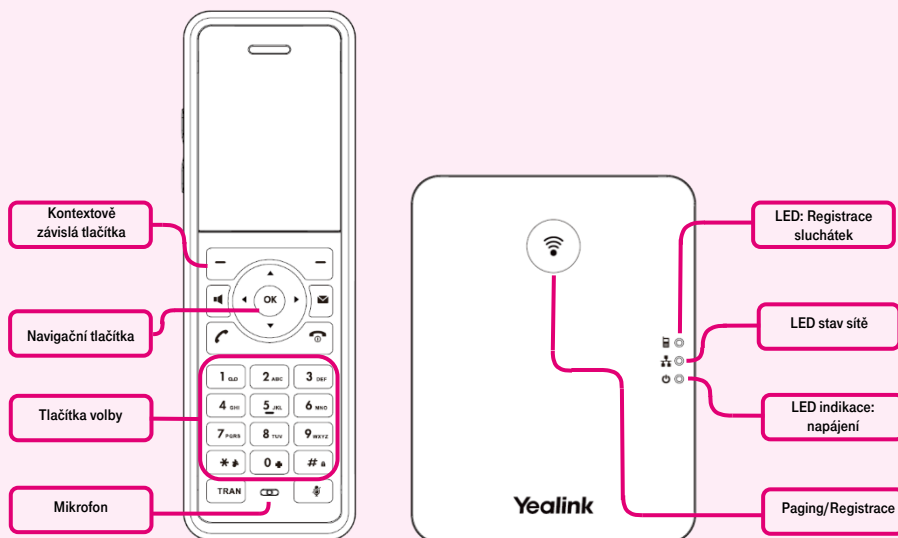

K pohybu v menu používejte šipky a tlačítko **OK**. Přejděte na položku „Adresář“ a stiskněte **OK**. Dále stiskněte tlačítko „Síťový adresář“ → „Všechny kontakty“ a potvrďte **OK**. Pod nápis „heslo“ napište obdržené heslo. Vše uložíte stisknutím **OK**. Stejně heslo použijte pro přihlášení k portálu **portal-uc.gtsce.com**. **Jméno** je vaše **telefonní číslo**. Zde si službu Virtuální ústředna můžete přizpůsobit svým potřebám.

Párování bezdrátových sluchátek na základové stanici

Balíček IP telefonu W59R (set základové stanice a bezdrátového sluchátka) je již spárován. Pro přidání dalších bezdrátových sluchátek W59R (až čtyři) je nutný následující postup: Na již připojené

základové stanici podržte několik sekund stisknuté tlačítko **Paging/Registrace** – rozblíká se kontrolka „LED: Registrace sluchátek“ na základové stanici (horní s obrázkem telefonu). Na bezdrátovém sluchátku, které chcete spárovat, zapněte párovací režim: Stiskněte tlačítko „OK“, a zvolte **Nastavení** → **Registrace** → **Regist. Sluchátko**. Zobrazí se všechny dostupné základové stanice zapnuté v režimu párování → zvolte tu, na kterou chcete sluchátko přiřadit a zadejte kód pro potvrzení „0000“. Pokud chcete na jednu základovou stanici přiřadit více sluchátek, opakujte postup pro každé z nich. Uživatelské účty, které jsou k základové stanici přiřazené, se na bezdrátová sluchátka navazují v pořadí, ve kterém se sluchátka registrují.

se dostanete stisknutím tlačítka **OK**. **Tlačítko Ok - Hlas. zpráva** – spojí Váš telefon s Vaší hlasovou schránkou -

3. Telefonní seznam

V rámci služby virtuální ústředna se využívají dva telefonní seznam platformy: firemní a osobní. Firemní seznam obsahuje vždy všechny aktivní uživatele společnosti. Osobní adresář si je určen pro soukromé kontakty uživatele. Přidávání, editaci případně mazání položek osobního seznamu provádějte přes portál **portal-uc.gtsce.com**.

4. Hledání v tel. Seznamu

Postupně stiskněte tlačítka **OK - Adresář - Local Dir**. Začněte hledat příslušný kontakt postupným stiskem tlačítek nahoru, dolů. A pro hledání ve firemním seznamu postupně stiskněte tlačítka **OK - Adresář - Network Dir**.

Pro rychlé vyhledání (dle jména nebo příjmení osoby) zadejte na klávesnici čísla, která odpovídají písmenům, pro každé písmenko mačkejte tlačítko jen jednou. Kombinace písmen odpovídající číslici, kterou je třeba stisknout, najdete na klávesnici telefonu nebo v této tabulce:

Požadované písmeno	Číslice
A, B, C	2
D, E, F	3
G, H, I	4
J, K, L	5
M, N, O	6
P, Q, R, S	7
T, U, V	8
W, X, Y, Z	9

Pozor: Na displeji se při zadávání objevují stisknuté číslice, ale výběr probíhá. Jde o podobný princip, jaký používá prediktivní slovník „T-9“, který používáte pro psaní SMS. Výběr záznamů telefonního seznamu se zkracuje na záznamy, které odpovídají zadaným písmenům. Kdykoliv lze šipkami nahoru a dolů procházet seznam a stisknutím OK volat kontakt. Tento princip je zhruba 10 – 15 krát rychlejší než běžné vyhledávání.

5. Výpis volání

Stiskněte kontextové tlačítko Hovory, zobrazí se vám tlačítka: seznam všech hovorů, odchozí hovory, přijaté hovory, zmeškané, pro volání čísel ze seznamu stiskněte tlačítko „Příjem hovoru“ nebo pro detailnější

informace stiskněte tlačítko Náhled. S mazání smazat. Pokud požadujete smazat celou historii, stiskněte: Hovory - OK - Volby - Smazat vše.

6. Volna naposledy volaného čísla (Opakovaná volba)

Stiskněte tlačítko **Příjem hovoru**. Tímto se dostanete do seznamu posledně volaných čísel.

7. Přepojení hovorů, zaparkování hovoru, přepojení hovoru bez konzultace:

Během hovoru stiskněte tlačítko „TRAN“, vytvořte telefonní číslo a stiskněte „Připojit“. Přepojení hovoru s konzultací: Během hovoru stiskněte tlačítko **Volby – Možnosti přenos**, vytvořte telefonní číslo a volbu potvrďte stisknutím **Připojit**. S druhým účastníkem lze pohovořit stisknutím zeleného sluchátka a pak mu přepojíte hovor opětovným stisknutím tlačítka **Připojit**. Přidržení hovoru: Během hovoru stiskněte tlačítko **možnosti – Přidržet**. Pro obnovení hovoru s účastníkem stiskněte kontextové tlačítko **Obnovit**. Konferenční hovor pro 3 účastníky: během hovoru stiskněte tlačítko **Volby - Konference** a tím podržte aktivní hovor s první osobou, získáte vytáčecí tón. Zavolejte dalšího účastníka tzn. vytvořte číslo a volbu potvrďte kontext. klávesou **Konf**. Po navázání hovoru propojte všechny účastníky stisknutím tlačítka **Konf**.

Funkčnost těchto služeb (přepojení hovoru, přidržení hovoru a konference) je závislá na Vašem VoIP poskytovateli!

8. Hlasitost sluchátka a hlasitého odposlechu (Hands Free), hlasitost vyzvánění telefonu

Změna hlasitosti kláves: Postupně stiskněte **OK – Nastavení – Zvuk – Tón výstrahy – Tón kláves**. Pomocí šipek vlevo a vpravo povolte/zakažte tóny a změny uložte stisknutím tlačítka Uložit.

Změna hlasitosti vyzvánění telefonu: Postupně stiskněte: **OK – Nastavení – Zvuk – Tón vyzvánění – Hlasitost**. Pomocí šipek vlevo a vpravo nastavte požadovanou hlasitost a změny uložte stisknutím tlačítka **Uložit**.

9. Čeština v telefonu

V telefonu je možné mimo jiné volit mezi několika jazyky: angličtina, čeština, atd. V továrním nastavení je nastavena čeština. Pokud preferujete např. angličtinu, tak ji můžete zvolit menu telefonu: **OK-Nastavení-Jazyk**

10. Stupeň fyzického ochrany zařízení

Ručka W59R je chráněna **standardem IP67**. ručka je chráněna úplně proti vniknutí prachu do zařízení, a zároveň proti vniknutí vody do zařízení při maximální době ponoření 30minut a hloubce maximálně 1 metr.