


# Uživatelská příručka switche ZyXel GS1900-8HP


## Připojení do switche

Zapojte svůj počítač kabelem do jednoho z konektorů na přední straně switche. Pro přihlášení do webového rozhraní switche si budete muset dočasně změnit IP adresu vašeho počítače na 192.168.1.2, dále spustíte na počítači internetový prohlížeč a do adresního řádku napíšete IP adresu 192.168.1.1. Následně se zobrazí logovací okno do switche. Tovární jméno „admin“ a tovární heslo je „1234“.

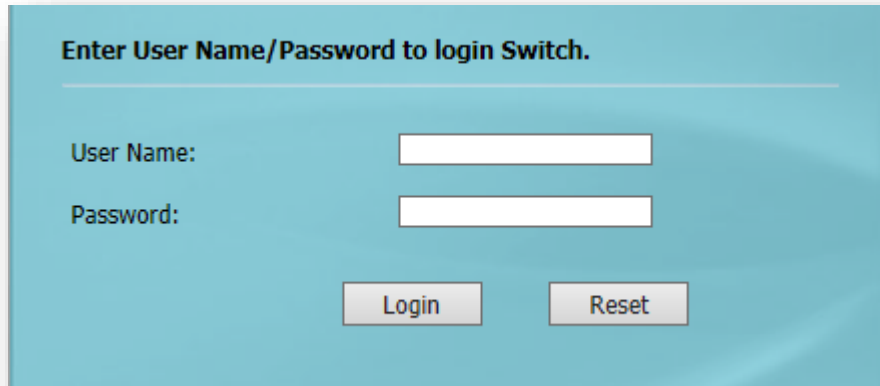

## Základní konfigurace switche

Při prvním přihlášení je nutné si měnit heslo k přístupu na switch. můžete si zkontrolovat použitou verzi firmware, viz zvýraznění pomocí červené linky v pravé části obrázku.

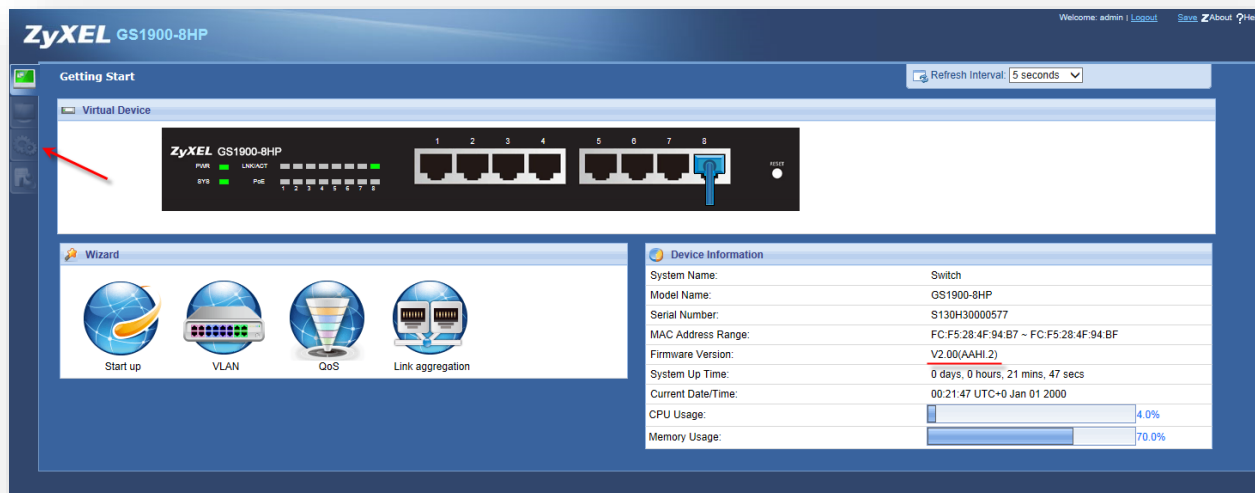

| Device Information |                                       |
|--------------------|---------------------------------------|
| System Name:       | Switch                                |
| Model Name:        | GS1900-8HP                            |
| Serial Number:     | S130H30000577                         |
| MAC Address Range: | FC:F5:28:4F:94:B7 - FC:F5:28:4F:94:BF |
| Firmware Version:  | V2.00(AAH1.2)                         |
| System Up Time:    | 0 days, 0 hours, 21 mins, 47 secs     |
| Current Date/Time: | 00:21:47 UTC+0 Jan 01 2000            |
| CPU Usage:         | 4.0%                                  |
| Memory Usage:      | 70.0%                                 |



# Uživatelská příručka switche Zyxel GS1900-8HP

## Konfigurace PoE (Power over Ethernet)

Pro konfiguraci PoE nastavení prosím vstupte do menu „Configuration“. V menu „Configuration“ zvolte pod menu „PoE“. Následně se zobrazí menu pro změnu PoE módu Classification a Consumption. Doporučujeme změnit tovární nastavení Classification na Consumption neboť nastavení Consumption mód lépe hospodaří s celkovým PoE výkonem který má switch k dispozici. Umožňuje tak tedy například připojit větší počet IP telefonů, kamer nebo access pointů.

PoE Mode

Classification  Consumption

Apply Cancel

## Konfigurace IP adresy

V menu „Configuration“ doporučujeme také změnit tovární IP adresu switche která je 192.168.1.1 na vlastní IP adresu. Pro provedení této konfigurační změny prosím vstupte do menu „Systém“ – „IP“. Následně můžete zvolit zda switch bude používat statickou IP adresu nebo adresu přiřazenou z DHCP serveru. Toto nastavení se určuje zvlášť pro IPv4 a IPv6.

CONFIGURATION

open all | close all

System

+ IP

+ Time

+ Information

Port

VLAN

MAC Table

Link Aggregation

Loop Guard

Mirror

Multicast

Spanning Tree

LLDP

QoS

Security

AAA

Management

IPv4 IPv6

IPv4 Address

Mode  Static  DHCP

IP Address 192.168.1.1

Subnet Mask 255.255.255.0

Gateway 0.0.0.0

DNS 1 0.0.0.0

DNS 2 0.0.0.0

Management VLAN 1 (1 - 4094)

Apply Cancel

Tímto je základní nastavení switche ukončeno.



**ZyXEL**