


## Než začnete telefon používat

Balíček s IP telefonem, který jste od nás obdrželi, obsahuje: **základovou stanici, bezdrátové sluchátko, napájecí stanici sluchátka, napájecí adaptéry, síťový kabel a baterie.** Sestavení telefonu a základové stanice vám zabere jen několik minut. Obě baterie vložte do přenosného sluchátka. Připojte napájecí adapter do napájecí stanice sluchátka a zapojte jej do zásuvky. Černý ethernetový kabel zapojte do základové stanice do zdířky na boku. Druhý konec zapojte do modemu, routeru nebo switche do zdířky určené pro IP telefony. Pokud switch nepodporuje napájení po ethernetovém kabelu, připojte napájecí adapter do základové stanice a zapojte jej do zásuvky. Zkontrolujte základovou stanici IP telefonu. V pravém dolním rohu by měla svítit kontrolka se symbolem vypínací. Pak se rozsvítí druhá se symbolem sítě. Základová stanice pak zkontroluje dostupnost nového firmware, ev. jej stáhne a aplikuje. Během této fáze se může základová stanice sama restartovat, základovou stanici nerestartuje a neodpojuje od napájení. Pak proběhne registrace k aplikačnímu serveru. - Zapněte sluchátko, popřípadě jej v dokovací stanici dobijte. Na sluchátku se postupně rozsvítí nápisy „Welcome“ -> „Searching for Base“ -> „initializing data“, poté se na základové stanici rozsvítí poslední kontrolka s ikonou ručky. Až se po několika desítkách sekund zobrazí vaše zkrácené telefonní číslo, po té je vše připraveno a můžete začít telefonovat.

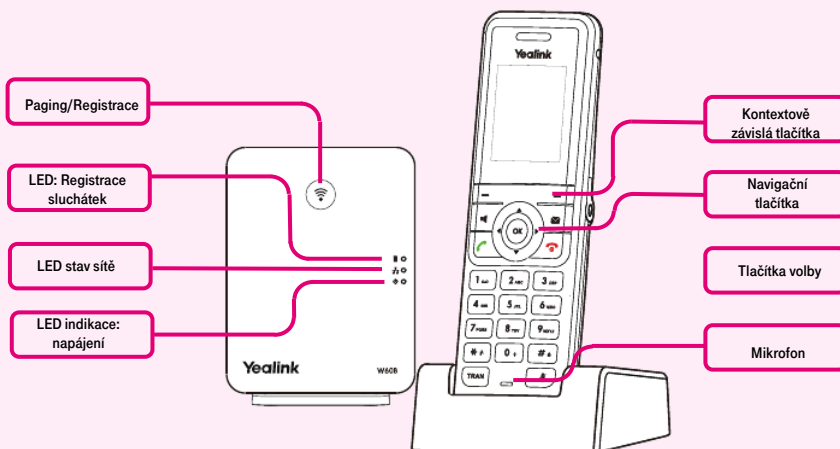

Přímo v telefonu jsme pro vás připravili **telefonní seznam** vaší společnosti. Připravte si nyní údaje získané při předání služby, vaše **telefonní číslo a přístupové heslo. Vstupte do menu telefonu.** K pohybu v menu použijte šipky a tlačítko OK. Přejděte na položku „Adresář“ a stiskněte OK. Dále stiskněte tlačítko „Network Dir“ -> „Položka 1“ a potvrďte OK. Pod nápis „heslo“ napište obdržené heslo. Vše uložte stisknutím OK. Stejné heslo použijte pro přihlášení k portálu **hlas.t-mobile.cz**. **Jméno** je vaše **telefonní číslo**. Zde si službu Virtuální ústředna můžete přizpůsobit svým potřebám.

## Párování bezdrátových sluchátek na základové stanici

Balíček IP telefonu W53P (set základové stanice a bezdrátového sluchátka) je již spárovaný. Pro přidání dalších bezdrátových

sluchátek WP53H (až čtyři) je nutný následující postup: Na již připojené základové stanici podržte několik sekund stisknuté tlačítko Paging/Registrace - rozbliká se kontrolka „LED: Registrace sluchátek“ na základové stanici (horní s obrázkem telefonu). Na bezdrátovém sluchátku, které chcete spárovat, zapněte párovací režim: Stiskněte tlačítko „OK“, a zvolte Nastavení -> Registrace -> Regist. Sluchátko. Zobrazí se všechny dostupné základové stanice zapnuté v režimu párování -> zvolte tu, na kterou chcete sluchátko přiřadit a zadejte kód pro potvrzení „0000“. Pokud chcete na jednu základovou stanici přiřadit více sluchátek, opakujte postup pro každé z nich. Uživatelské účty, které jsou k základové stanici přiřazené, se na bezdrátová sluchátka navazují v pořadí, ve kterém se sluchátka registrují.

## 1. Volání

Postupně stiskněte příslušné číslice k vytvoření tel. čísla. Pro odeslání volby stiskněte „Přijem hovoru“. Pro ukončení hovoru stiskněte „Ukončení hovoru“. Během hovoru lze přepínat mezi hlasitým odposlechem „Reproduktor“, připojením „Náhlavní soupravy“, nebo přiložením sluchátka k uchu „Sluchátko“.

## 2. Ovládání obecně

Navigační tlačítka slouží k pohybu v menu. Tlačítko OK slouží k potvrzení volby. Menu lze procházet navigačními tlačítky. Do nastavení se dostanete stisknutím tlačítka OK.

## 3. Telefonní seznam

**Hlas. zpráva** - spojí Váš telefon s Vaší hlasovou schránkou Funkci musíte nakonfigurovat: **OK - Hlas. zpráva - Nastavit hlasovou zprávu - číslo - Stav na Povolené a zadat číslo - OK.** V rámci služby virtuální ústředna se využívají dva telefonní seznamy platformy: firemní a osobní. Firemní seznamy obsahuje vždy všechny aktivní uživatele společnosti. Osobní adresář si je určen pro soukromé kontakty uživatele. Přidávání,

