


## Než začnete telefon používat

Balíček s IP konferenčním telefonem, který jste od nás obdrželi, obsahuje: **konferenční jednotku, síťový ethernet kabe, napájecí zdroj a návod ke snadné instalaci.** K jednotce není možné připojit rozšiřující reproduktory. Konferenční jednotka podporuje napájení po ethernetovém kabelu (PoE – Power over Ethernet). Zástrčku LAN konferenční jednotky propojíte prostřednictvím dodaného kabelu s vaším Internetovým switchem nebo routerem. Pokud váš switch/router nepodporuje PoE (Power Over Ethernet) je nutné ještě zapojit dodaný napájecí adapter. Po napojení telefonu a připojení k síti začne proces inicializace a objeví se nápis „**Welcome Initializing...please wait**“. Toto může trvat několik minut, během kterých se telefon aktualizuje, a případně sám restartuje. Neodpojujte konferenční jednotku od napájení. Až se po několika minutách zobrazí přidělená zkrácená volba a aktuální čas, je vše

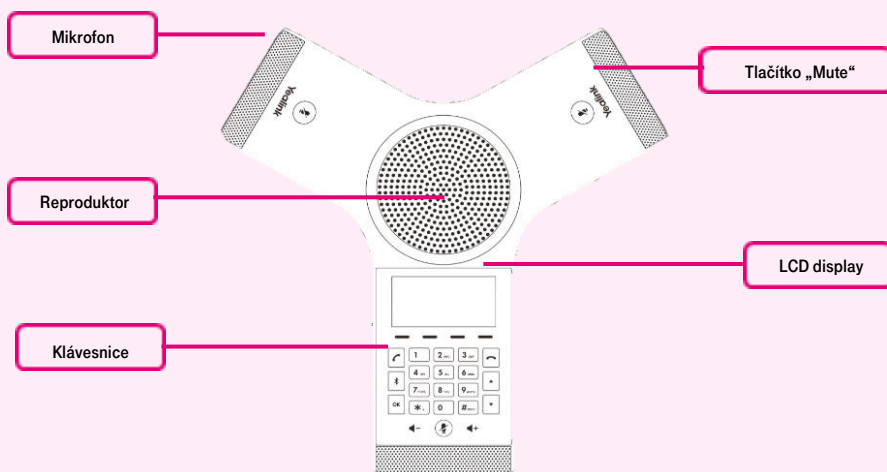

připraveno a můžete začít telefonovat. Konferenční jednotku je též připojit prostřednictvím sítě WiFi. Připojení provedeme v menu „**Menu**“ – „**4.Nastavení**“ – „**1.Základní nastavení**“ – „**8.Wifi**“. Připravte si nyní údaje získané při předání služby, vaše **telefonní číslo a přístupové heslo.**

Heslo použijte pro přihlášení k portálu **hlas.t-mobile.cz**. **Jméno** je vaše **telefonní číslo**. Zde si službu Virtuální ústředna můžete přizpůsobit svým potřebám. Náповěda pro všechny funkce je k dispozici po kliknutí na tlačítko „**Pomoc**“. Další návody získáte po kliknutí „**Ke stažení**“.

## Volání

Zvolte telefonní číslo účastníka a volbu potvrďte klávesou se zeleným symbolem sluchátka. Hovor ukončíte stiskem tlačítka s červeným symbolem sluchátka.

## Volání z konferenční jednotky prostřednictvím mobilního telefonu

Nejprve stiskněte tlačítko se symbolem Bluetooth. Na mobilním telefonu povolte viditelný režim. Na konferenční jednotce stiskněte kontextové tlačítko „**Hledání**“. Poté, co konferenční jednotka nalezne mobilní telefon, provedte párování obou zařízení. V případě, že z mobilním telefonem provedete hovor, bude konferenční jednotka fungovat jako vzdálený reproduktor s mikrofonom.

## POZNÁMKA:

Konferenční jednotku lze také použít jako bezdrátový reproduktor k mobilnímu telefonu. V nastavení párování Bluetooth je pouze potřeba povolit „**Zvuk médií**“. Stiskněte klávesu Bluetooth „**2. Spárováno bluetooth zařízení**“ → vyberte vámi spárované zařízení

→ „**Volba**“ → „**Podrobnosti**“ → „**3. Ovládání kanálu**“ a stiskněte „**Auto média**“.

## Telekonferenční hovory

Zvolte telefonní číslo prvního účastníka. Po přihlášení stisknete tlačítko „**Konf**“. Prvnímu účastníku se začne přehrávat vyčkávací melodie. Zvolte telefonní číslo dalšího a po jeho přihlášení opětovně stiskněte klávesu „**Konf**“, po které dojde k propojení konferenčního hovoru. Další účastníky připojíte stejným způsobem. Je možné propojit až šest účastníků telekonferenčního hovoru.

## Telefonní seznamy

Pro správu telefonních seznamů použijte portál <https://hlas.t-mobile.cz>, do kterého se přihlásíte vaším uživatelským jménem a webovým heslem. V rámci služby máte k dispozici několik telefonních seznamů, které jsou dostupné pod tlačítkem „**Adres.**“

- **Lokální adresář:** Je váš telefonní seznam, do kterého si můžete ukládat jakékoli kontakty. Je uložený pouze v přístroji.

- Z tohoto důvodu doporučujeme k tomuto účelu používat adresář osobní.

- **Osobní:** Je váš osobní adresář, který je uložen na telefonní platformě a v případě výměny aparátu bude nadále k dispozici. Dále je možné tento adresář též spravovat i z portálu <https://hlas.t-mobile.cz>. Doporučujeme používat tento adresář a správu přes portál.

- **Firemní:** Tento adresář obsahuje veškeré kontakty z vaší virtuální ústředny. Tento seznam se generuje automaticky.

- **Externí:** Tento adresář obsahuje externí kontakty. Úpravy v tomto adresáři může provádět pouze správce virtuální ústředny.

Příchozí/odchozí/zmeškané/přesměrované hovory naleznete pod tlačítkem „**Historie**“. Tyto seznamy jsou dostupné též na portálu.

