


Komunikátor pro tablet  
Sjednocená komunikace  
Obsazenosti linky  
Telefonní lista  
Nevyrušovat  
Video hovor  
Chat  
Sdílené pracovní místo  
Jednoduché volání

Aplikace  
Sdílení  
Zákaznický portál  
Mobilita  
Obsazenosti linky  
Presence Chat

# Panasonic KX-HDV430

## Než začnete telefon používat

Balíček s IP telefonem, který jste od nás obdrželi, obsahuje: **IP telefon, sluchátko, stojánek, kabely a šrouby pro montáž na zeď.** Vezměte si podstavec a ze zadní strany ho zacvaknutím připojte k telefonu. V případě požadavku instalace telefonu na zeď, použijte dva velké šrouby k montáži jednotky, a malý šroub k připevnění adaptéru k jednotce. Sluchátkovou šňůru připojte do sluchátka a do zdičky na telefonu označené sluchátkem. Připojte síťový LAN kabel (černý) do zdičky na spodu telefonu označené jako „LAN“, a druhý konec do internetového modemu, routeru nebo switche. V případě použití služby Manažovaná LAN, lze telefon a počítač zapojit do kaskády za sebe. Kabel od manažovaného switche zasuněte do zdičky na spodní straně telefonu označené „LAN“ a počítač připojte do zdičky označené jako „PC“. Pokud síť nepodporuje PoE (Power over Ethernet), použijte napájecí adaptér. Adaptér je prodáván jako samostatné

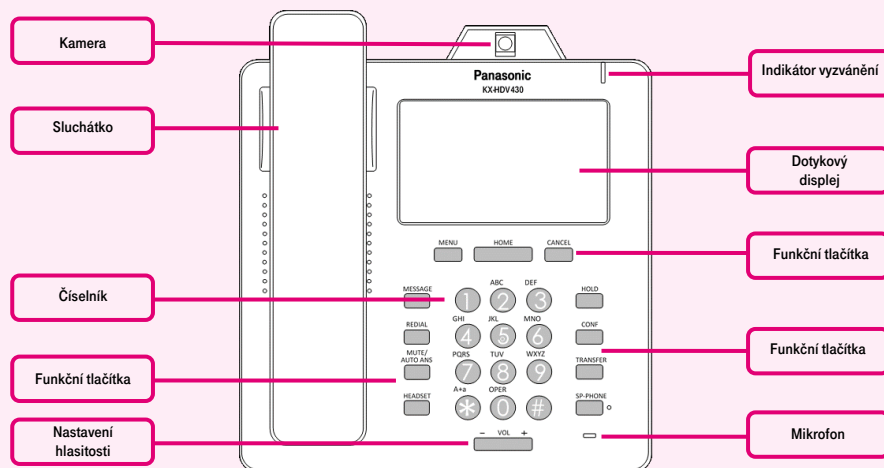

príslušenství. První spuštění telefonu může trvat i několik minut, během kterých se telefon aktualizuje, a případně sám restartuje. Prosím neodpojujte ho od napájení ani s ním jinak nemanipulujte. Po registraci telefonu do sítě se na displeji zobrazí datum, čas a vaše telefonní číslo. Nyní je vše připraveno a můžete začít

telefonovat. Přimo v telefonu je připraven telefonní seznam vaší společnosti, který se aktualizuje jednou denně. Naleznete zde i historii hovorů – **přijaté, volané** a zmeškané. Pro nastavení služby použijte portál **hlas.t-mobile.cz**. Pro přihlášení použijte **jméno** a **heslo**, které jste obdrželi při předání služby.

## 1. Volání

Pro uskutečnění volání **zvedněte sluchátko** nebo stiskněte tlačítko „**SP-PHONE**“ (tím se aktivuje režim hlasitého odposlechu) nebo tlačítko „**HEADSET**“ (při použití náhlavní soupravy) a na číselníku přístroje zadejte požadované telefonní číslo. Během hovoru lze deaktivovat mikrofon stisknutím tlačítka „**MUTE**“. Můžete zvolit, zda uskutečníte hlasový hovor nebo video hovor. Pokud uskutečníte hovor zvednutím sluchátka, bude typ navázaného hovoru záviset na nastavení položky „**Režim volání**“. Pokud uskutečníte hovor vytočením čísla, zatímco bude sluchátko zavěšené, klepnutím na „**Hlasový hovor**“ uskutečníte hlasový hovor, klepnutím na „**Video hovor**“ uskutečníte video hovor.

## 2. Rychlá volba

Pro nastavení funkce rychlé volby stiskněte a přidržte tlačítko **(0-9)**. Stiskněte tlačítko „**Menu**“ a vyberte „**Editovat**“, zadejte jméno kontaktu a pak jeho telefonní číslo. Dále je možné zvolit „**Automat. volání**“, kdy se telefonní číslo vytočí při delším přidržení

klávesy nebo „**Manuální**“, kdy je k vytočení čísla nutné stisknout tlačítko „**SP-PHONE**“ nebo v případě použití náhlavní soupravy „**HEADSET**“. Nezapomeňte rychlou volbu uložit.

## 3. Telefonní seznam

V rámci služby virtuální ústředny se využívají tři různé telefonní seznamy: **firemní, firemní - společné** a **osobní**. **Firemní** seznam obsahuje všechny aktivní uživatele společnosti, nelze do něj uložit externí čísla (např. mobilní čísla zaměstnanců nebo telefonní čísla externích partnerů). Všichni uživatelé ho mají pouze pro čtení.

Do **firemního - společného** adresáře lze uložit libovolné číslo. Pro jeho správu je nutné se přihlásit k webovému portálu **hlas.t-mobile.cz** jako administrátor společnosti nebo pobočky. Ostatní uživatelé ho mají k dispozici pouze pro čtení. **Osobní adresář** je určen pro soukromé kontakty uživatele a je k dispozici **na všech jeho zařízeních a UC-One**

aplikacích. Administraci (přidávání, editaci případně mazání položek) osobního seznamu lze provádět prostřednictvím portálu **hlas.t-mobile.cz**.

## 4. Hledání v tel. seznamu

Položku v telefonním seznamu můžete vyhledat zadáním jména: Stiskněte ikonu „**Tel. seznam**“ a následně vyberte typ telefonního seznamu a volbu potvrďte „**OK**“.

Pro vyhledávání stačí stisknout klávesu pouze jednou, telefon vyhledá v telefonním seznamu všechny položky, které odpovídají písmenům pod touto klávesou. Tento způsob je výrazně rychlejší. Vyberte požadovanou položku a stiskněte tlačítko „**OK**“. Vyberte požadované telefonní číslo a chcete-li uskutečnit hovor, stiskněte tlačítko „**SP-PHONE**“ nebo zdvihněte sluchátko.

## 5. Výpis volání

Stiskněte ikonu „**Seznam hovorů**“. Dále si vyberte, zda chcete prohlížet zmeškané hovory, příchozí hovory nebo odchozí hovory.



# Panasonic KX-HDV430

V seznamu vybereme příslušný záznam, pokud ho chcete volat, stiskněte na displeji tlačítko „Hlasový hovor“, „Video hovor“, nebo jen vyzvedněte sluchátko.

## 6. Volání naposledy volaného čísla (Opakovaná volba)

Pro opakovanou volbu posledně volaného čísla stiskněte tlačítko „REDIAL“.

## 7. Přidržení a parkování hovoru

Pro přidržení hovoru nejprve stiskněte tlačítko „HOLD“, volající uslyší hudbu. Pro vrácení k přidrženému hovoru opětovně stiskněte tlačítko „HOLD“.

**Parkování:** Pro nastavení během hovoru stiskněte tlačítko „Menu“ a následně „Parkovat“. Poté zadejte číslo, na které chcete volání zaparkovat nebo stiskněte „#“ pro zaparkování hovoru na vašem čísle. Pro obnovení zaparkovaného hovoru stiskněte menu a vyberte volbu „zaparkovaný“ a zadejte číslo, kam byl hovor zaparkován nebo stiskněte opět „#“ pro obnovení zaparkovaného hovoru na vašem čísle.

## 8. Přepojení hovoru

**Přepojení hovoru s konzultací:** Během hovoru stiskněte tlačítko „TRANSFER“. Vytočte číslo účastníka, kterému chcete hovor přepojit a stiskněte „#“ nebo „Volat“. S druhým účastníkem lze hovořit, přepojení provedete opětovným stisknutím tlačítka „TRANSFER“ a položením sluchátka.

## 9. Konferenční hovor tří účastníků:

Během hovoru můžete do probíhající konverzace přidat dalšího účastníka a navázat tak konferenční hovor. Pro uskutečnění konferenčního hovoru stiskněte tlačítko „Konference“. Vytočte číslo účastníka, kterého chcete přidat do hovoru a po jeho přihlášení opětovně stiskněte „Konference“.

## 10. Jazykové nastavení

Jazykové nastavení telefonu je závislé na nastavení v uživatelském profilu na portálu [hlas.t-mobile.cz](http://hlas.t-mobile.cz). Podle potřeby lze volit mezi češtinou, angličtinou a němčinou. Do stejného jazyka se nastaví i veškeré hlásky pro příchozí i odchozí provoz.

## 11. Režim EKO

Povolněním tohoto režimu snížíte spotřebu elektrické energie jednotky. V menu „Nastav. Systému“ -> „Nastav. Systému“ -> „EKO režim“ přepneme na „Zapnuto“. Po změně nastavení režimu EKO se jednotka restartuje. **POZOR:** v režimu EKO není funkční PC port na telefonu a proto není možné provozovat telefon a počítač v kaskádovém zapojení.

## 12. Poslech zpráv hlasové pošty

Pokud obdržíte hlasovou zprávu, u ikony „Hlasová zpráva“ zobrazí počet hlasových zpráv ve schránce. Pro přístup do hlasové schránky stiskněte ikonu „Hlasová schránka“. Tuto funkci nelze použít, pokud je přidržen hovor.

## 13. Hlasitost

**Změna hlasitosti sluchátka a hlasitého odposlechu:** Během hovoru nastavte hlasitost stisknutím **Ovládání hlasitosti** „+“ a „-“. Obdobně nastavíte hlasitost hovoru při probíhajícím hlasitém hovoru.  
**Změna hlasitosti vyzvánění telefonu:** Hlasitost vyzvánění lze měnit pomocí **Ovládání hlasitosti** „+“ a „-“ pokud neprobíhá hovor.

## 14. Obrazovka během hovoru













Během video hovoru můžete přepnout režim obrazovky a pozastavit/obnovit odesílání obrazu. Během hovoru klepněte na obrazovku a na ikonu „Přepnout režim obrazovky“. Režim obrazovky se přepíná cyklicky v pořadí **normální režim (PiP vypnuto) – normální režim (PiP zapnuto) – režim rozdělení**. V normální režimu můžete zapnout/ vypnout zobrazení vašeho obrazu (PiP).

## 15. Síťová kamera

Registrace síťových kamer umožňuje použít telefon k zobrazení obrazu z těchto kamer. Můžete také ovládat otáčení a naklání kamery, přibližování a oddalování obrazu atd. Pokud je síťová kamera spojena s telefonním číslem (položka Paging číslo), můžete volat na toto číslo a současně sledovat obraz z kamery. Rovněž pokud je síťová kamera spojena s telefonními čísly (položka Tel. čísla vazby), spustí se při zahájení hovoru automaticky prohlížeč síťových kamer a během hovoru budete moci sledovat obraz z kamery.

## 16. Komunikační kamera

Registrací komunikační kamery a jejím následným výběrem ze seznamu můžete uskutečnit hovor pro sledování obrazu z kamery a umožnění hlasové komunikace. Při přijetí hovoru z komunikační kamery můžete sledovat obraz druhého účastníka. Můžete ovládat komunikační kameru (otáčet/naklánět), přibližovat/oddalovat obraz a ovládat zařízení připojená ke komunikační kameře (například odemknout dveře). Tyto funkce lze použít s modely **KX-NTV150** a **KX-NTV160**.

	SP-PHONE
	HEADSET
	Hovory
	Menu
	REDIAL
	TRANSFER
	HOLD
	Konference
	Hlasová schránka
	MUTE
	T9
	Přepnout režim obrazovky



**Panasonic**