


Než začnete telefon používat

Balíček s IP konferenčním telefonem, který jste od nás obdrželi, obsahuje: **IP telefon, telefonní sluchátko, kabel ke sluchátku, ethernetový kabel (2m), stojánek, návod ke snadné instalaci, napájecí adaptér (volitelně).** Ethernetovým kabelem propojte zdířku „Internet“ na telefonu s Vaší počítačovou sítí, nebo přímo k zařízení zajišťujícímu připojení k internetu (ADSL modem/router, kabelový modem apod.). Pokud máte připojen k internetu jen jeden počítač, znamená to, že odpojit ethernetový (LAN) kabel od síťové karty počítače a připojit ho do zdířky „Internet“ na telefonu. Telefon má vestavěné napájení pomocí ethernetového kabelu (PoE). Pokud Váš switch podporuje PoE, nemusíte k telefonu připojovat žádný další napájecí adaptér a telefon bude fungovat.

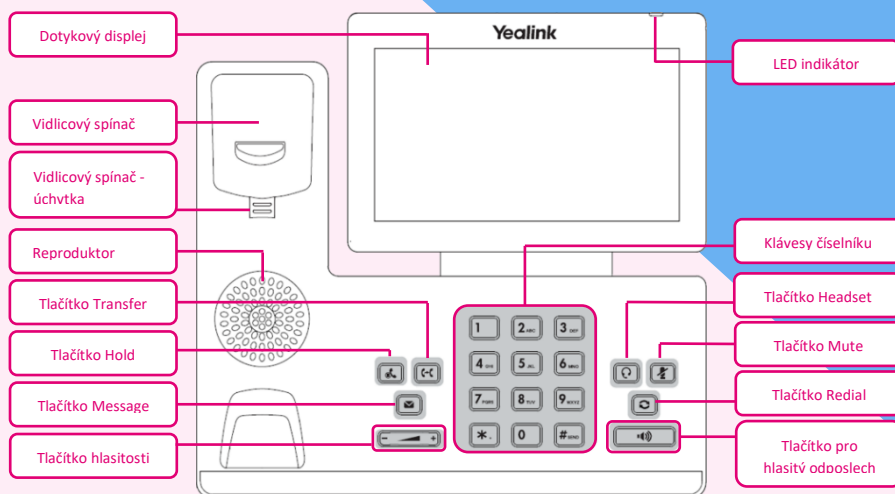

Pokud ne, je potřebné k telefonu přikoupit a připojit napájecí zdroj (DC 5V/2000mA příslušné polarizace). Adaptér připojíte do konektoru DC5V na spodní straně telefonu.

Upozornění: Nikdy nepoužívejte napájení pomocí napájecího zdroje a pomocí PoE současně! Může dojít ke zničení přístroje, na které se nevztahuje záruka.

PŘIHLÁŠENÍ DO TEAMS PHONE

Nejprve se v novém telefonu zobrazí výzva pro vybrání jazyka a časového pásma, tuto volbu je následně nutné potvrdit „fajfkou“ v pravém horním rohu obrazovky. Následně se zobrazí obrazovka s přihlášením, kde je nutné kliknout na modrý odkaz v dolní části obrazovky, poté se můžete přihlásit ke svému online účtu Microsoft, který obsahuje vaši přihlašovací adresu a heslo.

O TOMTO ÚKOLU

při přihlášení můžete zvolit osobní režim, nebo sdílený režim:

- Osobní režim:** Váš telefon se nachází ve vaší kanceláři jako váš osobní telefon.
- Sdílený režim:** Telefon je nastaven jako konferenční telefon v konferenční místnosti. Pokud je telefon veřejný, můžete potvrdit režim sdíleného účtu, abyste zabránili odhalení soukromých informací (historie hovorů a hlasová schránka). Všechny funkce jsou dostupné v osobním režimu, a režim sdíleného účtu podporuje následující funkce:

- Volání
- Přijmutí hovoru
- Připojení k naplánované schůzce Teams

Obratě se na správce systému a získejte přihlašovací účet.

- Přihlašování do vašeho telefonu v osobním režimu
- Přihlašování do vašeho telefonu ve sdíleném režimu

PŘIHLÁŠENÍ DO TELEFONU V OSOBNÍM REŽIMU

POSTUP:

1. Klepněte na **SIGN IN**.



Budete automaticky připojeni k portálu společnosti.

2. Zadejte přihlašovací údaje k účtu.
3. Poté, co se telefon úspěšně přihlásil, klepněte na **GOT IT** a poté vyberte **PERSONAL** přihlašovací účet.

PŘIHLÁŠENÍ DO TELEFONU VE SDÍLENÉM REŽIMU

POSTUP:

1. Klepněte na **SIGN IN**.



Welcome to Microsoft Teams! A happier place for teams to work together.

Budete automaticky připojeni k portálu společnosti.

2. Zadejte přihlašovací údaje k účtu.
3. Poté, co se telefon úspěšně přihlásil, klepněte na **GOT IT** a poté vyberte **SHARED** přihlašovací účet.

Můžete volat / přijímat hovory a používat funkci Teams Meeting ve sdíleném režimu.

ODHLÁŠENÍ Z VAŠEHO TEAMS PHONE

Poté co se odhlásíte, můžete pouze používat funkce nastavení telefonu.

POSTUP: PŘEJDĚTE na **SING OUT**.

ZÁMEK TELEFONU

Pokud telefon není používán, můžete povolit zámek telefonu, abyste zabránili neoprávněným uživatelům v prohlížení nebo úpravách telefonních informací, například vašich plánovaných schůzek. Je-li telefon uzamčen, můžete stále přijímat příchozí hovory. Pokud správce povolí funkci zámků telefonu v aplikaci Microsoft Teams & Skype for Business Admin Center, nemůžete jej v telefonu deaktivovat. Další informace získáte od správce systému.

- Vytvoření PINu zámků
- Povolení zámků telefonu
- Nastavení času nečinnosti pro odhlášení, pro zámek telefonu
- Odemčení Vašeho telefonu
- Změna Vašeho PINu zámků
- Zakázání zámků telefonu

VYTVÁŘENÍ PINU

Když váš správce vám povolí zámek telefonu, budete vyzváni k nastavení PINu zámků, který se používá k odemknutí telefonu.

POSTUP:

1. Klepněte na tlačítko **OK** pro vytvoření zámků PINu na pop-up menu.
2. Vložte PIN do **NEW PIN** pole.
3. Vložte PIN znovu do **CONFIRM PIN** pole.
4. Klikněte na **OK**.

POVOLENÍ ZÁMKU TELEFONU POSTUP:

1. Přejděte na  > **SETTINGS** > **DEVICE SETTINGS** > **PHONE LOCK**.
2. Zapněte **LOCK ENABLE**.
3. Vložte PIN do **NEW PIN** pole.
4. Vložte PIN znovu do **CONFIRM PIN** pole.

Nyní můžete použít váš PIN k odemknutí vašeho telefonu.

5. Klepněte na  pro přijetí změn.

NASTAVENÍ ČASOVÉHO LIMITU NEČINNOSTI PRO ZÁMEK TELEFONU

Můžete nakonfigurovat časový limit nečinnosti, po kterém se telefon automaticky zamkne.

POSTUP:

1. Přejděte na  > **SETTINGS** > **DEVICE SETTINGS** > **PHONE LOCK**.
2. Vložte vstupní PIN.
3. Klepněte na **IDLE TIME-OUT** pole a vyberte požadovanou hodnotu.

ODEMKNUTÍ TELEFONU POSTUP:

1. Klepněte na , na dotykové obrazovce.
2. Vložte vstupní PIN.
 **NOTE:** budete nuceni se odhlásit po 5 nepovedených přihlášení.

ZMĚNA VSTUPNÍHO PINU

PIN lze změnit kdykoli.

POSTUP:

1. Klepněte na  > **SETTINGS** > **DEVICE SETTINGS** > **PHONE LOCK**.
2. Vložte vstupní PIN.
3. Vložte PIN do **NEW PIN** pole.
4. Vložte PIN znovu do **CONFIRM PIN** pole.
5. Klepněte na  pro přijetí změn.

VYPNUTÍ VSTUPNÍHO ZÁMKU

Pokud váš systémový administrátor požaduje na telefonu zámek, tak nemůžete zámek vypnout.

POSTUP:

1. Klepněte na  > **SETTINGS** > **DEVICE SETTINGS** > **PHONE LOCK**.
2. Vložte vstupní PIN.
3. Vypněte **LOCK ENABLE**.